


ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete corazón de acero aleado con perno roscado G-209A Crosby

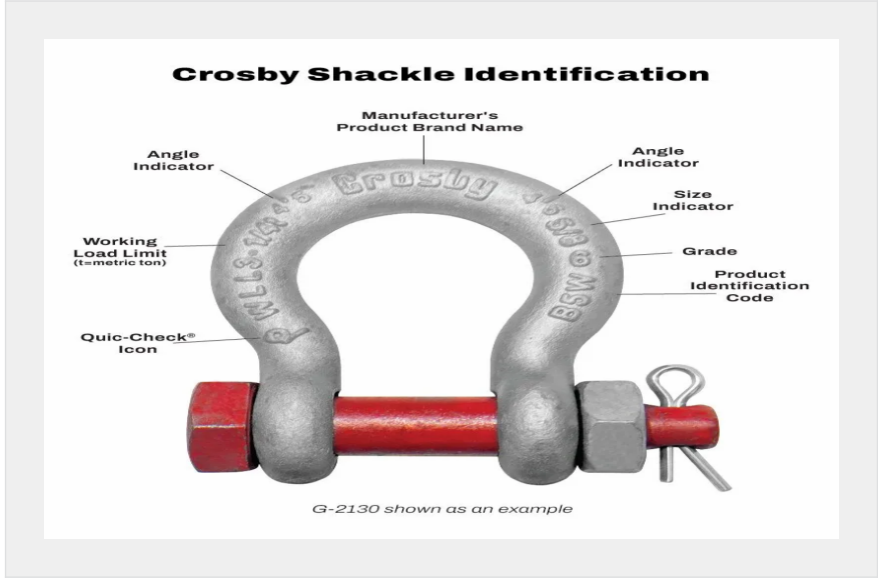


DESCRIPCIÓN

- Acero aleado forjado, templado y revenido, con perno aleado.
- Cumple los requisitos de desempeño de grilletes grado 8.
- Carga de trabajo marcada en forma permanente; galvanizado en caliente.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple la especificación federal RR-C-271H, tipo IVA, grado B, clase 2.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

Código	Tamaño nominal		Ref. fabricante	Peso aprox.	Dimensiones [mm]													Ref. perno redondo de repuesto
	Tamaño nominal	C.M.T.			A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D	E	F	G	H	L	M	P	
	[pulg]			[kg]														
1017450-CR	3/8	2	1017450	0,14	17	1,5	11	37	3,3	10	26	23	46	64	6	52	10	-
1017472-CR	7/16	2,67	1017472	0,17	19	1,5	13	43	3,3	11	30	27	52	74	8	60	11	-

	Tamaño nominal		Dimensiones [mm]															
Código	Tamaño nominal	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.	A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D	E	F	G	H	L	M	P	Ref. perno redondo de repuesto
	[pulg]			[kg]														
1017494-CR	1/2	3,33	1017494	0,29	21	1,5	16	48	3,3	13	33	30	59	83	10	68	13	-
1017516-CR	5/8	5	1017516	0,63	27	1,5	19	60	3,3	16	43	38	74	106	11	85	18	-
1017538-CR	3/4	7	1017538	1,02	32	1,5	22	71	6,4	19	51	46	89	126	13	101	21	-
1017560-CR	7/8	9,5	1017560	1,53	37	1,5	25	84	6,4	22	58	53	103	148	13	114	25	-
1017582-CR	1	12,5	1017582	2,41	43	1,5	30	96	6,4	25	68	60	119	167	14	130	27	-
1017604-CR	1-1/8	15	1017604	3,31	46	1,5	32	108	6,4	30	74	68	131	190	16	152	32	1083867
1017626-CR	1-1/4	18	1017626	4,31	52	1,5	36	119	6,4	33	83	76	146	210	18	165	35	1083873
1017648-CR	1-3/8	21	1017648	6,01	57	3,3	40	133	6,4	36	92	84	162	233	19	176	38	1083885