


CADENAS | CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadena de acero aleado grado 100 Spectrum 10 Crosby

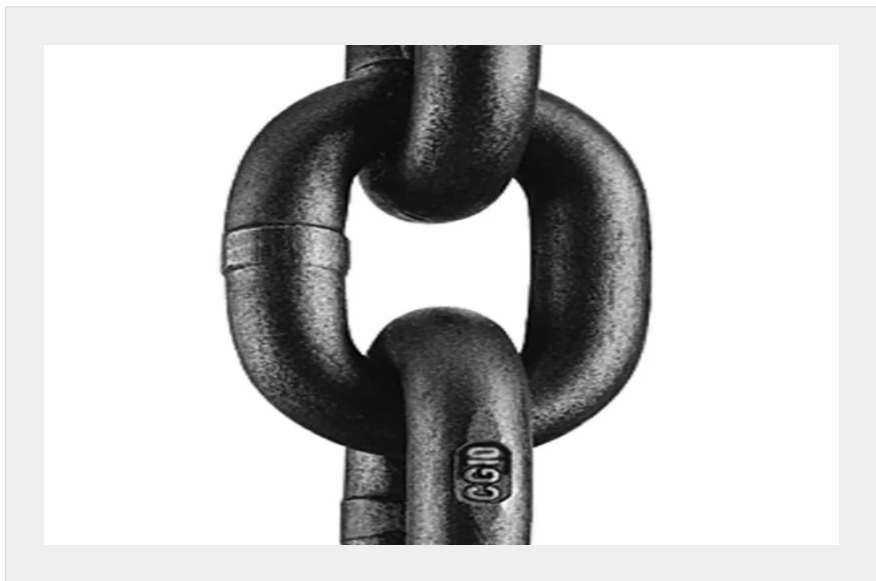

DESCRIPCIÓN

- Cadena de elevación de acero aleado grado 100, 25% más resistente que grado 80.
- Para armar eslingas de cadena y aplicaciones de izaje.

Características técnicas

Código	Tamaño de cadena	Ref. fabricante	Metros por tambor / cajón	C.M.T.	Dimensiones [mm]			Carga de rotura mín.	Fuerza de prueba de fabricación	Peso por metro
					d nom.	P	w1			
	[mm]			[t]					[kN]	[kg/m]
273738-CR	10	1210097	200	4,0	10	30	14	158	98	2,5

					Dimensiones [mm]					
Código	Tamaño de cadena	Ref. fabricante	Metros por tambor / cajón	C.M.T.	d nom.	P	w1	Carga de rotura mín.	Fuerza de prueba de fabricación	Peso por metro
[mm]				[t]					[kN]	[kg/m]
273756-CR	16	1210139	100	10,3	16	48	21,9	402	251	6,2
1210160-CR	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
273858-CR	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—