



ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho clevis con traba grado 100 X-043/S Yoke

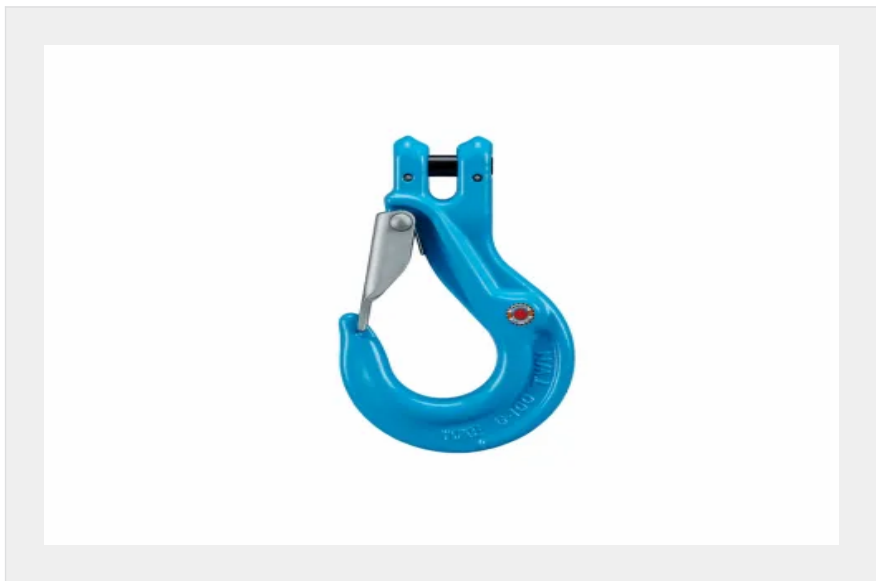


DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Fabricado según EN 1677-2, ASME B30.26, ASME B30.10 y PAS 1061; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.



Gancho clevis



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]				
Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	A	H	K	P1	T
		[t]	[mm]					
X-043/S-10-YK	X-043/S-10	4	10	12	30	122	34	24
X-043/S-13-YK	X-043/S-13	6,7	13	15	37	147	44	30
X-043/S-16-YK	X-043/S-16	10	16	18	41	166	48	39
X-043/S-20-YK	X-043/S-20	16	20	24	64	207	57	48
X-043/S-22-YK	X-043/S-22	19	22	24	61	217	75	52
X-043/S-06-YK	X-043/S-06	1,4	6	7	18	79	23	15
X-043/S-07-YK	X-043/S-07	2,5	7,8	10	22	98	27	18